

# 【仕様書】

型番：HD400F-PDR

仕 様		内 容
ビデオ入力	映像入力	SMPTE 292M (HD-SDI) DoubleReach™対応2CH[奇数入力]
	解像度/ フレームレート	SMPTE 274M(1080p, 1920x1080) : 25, 30, 29.97 fps 入力フォーマットの自動検出
	コネクター	4ch, 75Ω BNCコネクター
	PoC	4CH Power over Coax 最大16W/CH 合計120W
	CoC	4CH Control over Coax
ビデオ出力		HDMI 1, 4分割 ユーザ定義のシーケンス/アラームポップアップ 1920x1080p@HDMIポート
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG
	解像度	1920x1080
	スピード	120/100fps @1080p
	品質	1080p, 12Mbpsまで10レベル
	モード	マニュアル&イベント/スケジュール&イベント/ 連続&イベント
	スケジュール	24時間 / 7日間
再生	モード	瞬時再生 / サーチ
	スピード	最大120/100fps@1080p
	サーチタイプ	日時、カレンダー、イベント、サムネイル、スマート、テキスト
	ブロック再生	24時間～99日
イベント& アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス
	イベントスケジュール	24時間 / 7日間
	イベントアクション	ブザー、リレー、e-mail、FTP、アラームポップアップ
	MDエリア	15 x 10
	センサー入力	Dry contact (N.O. または N.C. 選択可能)
	テキスト入力	POS/ATMサポート、AVE VSI Pro/Hydraサポート
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、FANエラー、パスワードエラー、WRSエラー
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、リレー
オーディオ	入力/出力	入力:4ch RCA / 出力:HDMI
	圧縮	16KHz, 16bitサンプリングADPCM
	方向	双方
PTZ	プロトコル	C1080, C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonicなどを含む35モデル
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネット×1 (10/100/1000Mbps)
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL
	帯域幅の制限	サポート
	NTP	サーバー / クライアント / 双方
	ユーザー	10 モニタリング, 2再生
	ストリーミング	1 HD, H.264ストリーム, Same as recording setting 1 additional H.264ストリーム, nHD (640x360) 1 JPEGストリーム, nHD (640x360) for e-mail sending or mobile

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

**WEBGATE**

# 【仕様書】

型番：HD400F-PDR

仕 様	内 容	
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者×1、ユーザー×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、リレー、プレイバック、パワー、コピー、ネットワークマイク
	IPフィルタリング	サポート
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部 SATA HDD×5
	RAID Level	1/5/10
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護
	容量	標準 2TB、最大 HDD×5 (最大 15TB)
	バックアップの種類	マルチチャンネルもしくはシングルチャンネル avi file
	バックアップデバイス	USBドライブ (2ポート)
	S.M.A.R.T.	Temperature and health
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-232C×1、RS-485×2
	センサー入力	dry-contact×4
	リレー出力	リレー×2
コントローラー	デバイス	フロントパネル、IRリモート、ジョイスティックキーボード、マウス
ソフトウェア	Webビューア	モニタリング / イベント / PTZ / Internet Explorer による再生
	Javaビューア	モニタリング / イベント / Internet Explorer、Google Chrome、Safari による PTZ
	モバイルビューア	iPhone & Android によるモニタリング / PTZ 制御 / ログビューワー
	CMS	Control Center Standard, 最大 1024 クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	445 (幅) × 88 (高さ) × 418 (奥行き) mm
	重量	10kg (HDD を除く)
	動作温度	+5°C ~ +45°C
	電源	AC100 ~ 240V, 50/60Hz / DC 24V, 5A (PoC 電源)
	消費電力	最大 100W、通常 70W (HDD×1 の場合)
	規格認証	KC, FCC, CE, RoHS, HDcctv



単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

**WEBGATE**

# 【仕様書】

型番：HD400F-PDR

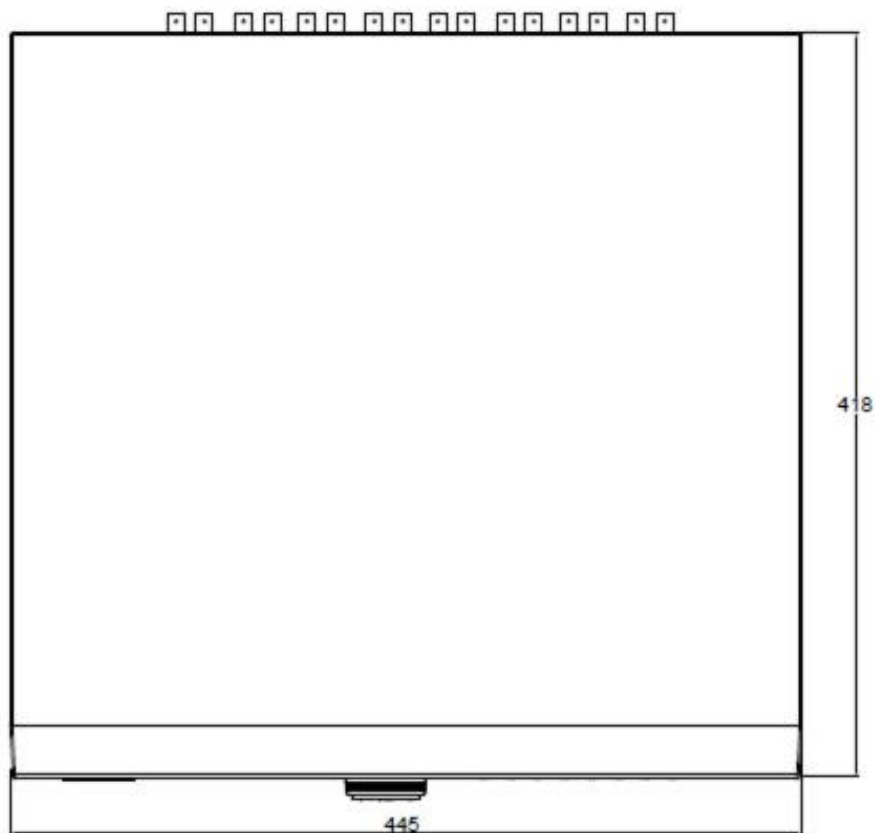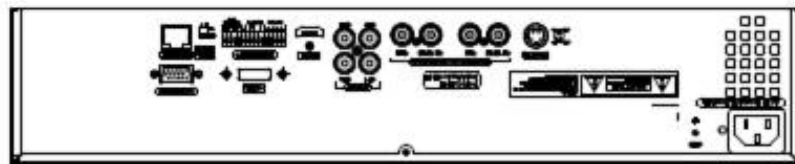

単位：mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

**WEBGATE**