

【仕様書】

型番:C1080BL-AF-F2

仕 様		内 容
火炎検出器	検出方法	2種類のIRセンサーによる検出
	検出距離と角度	30m / 80°
	感度	10段階以内で調節可能
	検出時間	3, 5, 10 秒
	動作時間	継続, 20, 30, 40, 50, 60 秒
	アラーム通知	同軸ケーブルによるアラーム信号の送信、ビデオ上のアラームメッセージ、デジタル出力
ビデオセンサー		1/3", 2.1メガピクセルCMOS
センサーピクセル		1920(H)×1080(V) = 2.1メガピクセル
走査システム		プログレッシブスキャン
最低被写体照度	白黒	0.0005ルクス@50IRE, F1.6, 3100K, DSS(OFF), AGC(10)
	カラー	0.2ルクス@50IRE, F1.6, 3100K, DSS(OFF), AGC(10)
レンズ	フィルター	トゥルーダイナイト(ICR)
	タイプ	DCアイリス, 2.8 ~ 11mm, F1.6, IR補正メガピクセルレンズ
ビデオ出力	出力ポート	BNC×1, 1.0 Vp-p, 75Ω
	解像度	1080p 30/25fps, 720p 30/25fps
	ビデオフォーマット	HD-SDI(SMPTE 292M対応)またはEX-SDI選択可能
	伝送距離	HD-SDI : 100m(5C-FB) EX-SDI : 300m(5C-FB)
カメラ機能	制御方法	OSDメニュー, DVR, CMS (コントロールセンター)
	AGC	0 ~ 10段階
	反転	水平 / 垂直
	WDR	OFF, LOW, MIDDLE, HIGH
	逆光補正	OFF, LOW, MIDDLE, HIGH
	ACE	OFF, LOW, MIDDLE, HIGH
	DNR	OFF, LOW, MIDDLE, HIGH
	DSS	OFF, AUTO, x2 ~ x32段階
	ホワイトバランス	AUTO, AUTOext, PRESET, MANUAL
	電子シャッター	INDOOR, OUTDOOR, INDOOR-ANTI BLUR, OUTDOOR-ANTI BLUR, MANUAL, FLICKER
	デジタルズーム	x1 ~ x16段階
	アンチフリッカー	OFF, ON
	レンズシェーディング	OFF, ON
	HLC	0 ~ 20 段階
	デフォグ	OFF, ON (Auto / Manual)
	プライバシーマスク	OFF/ON (18ゾーン)
制御	RS-485有線リモコン、DVR、CMS	
消費電力	DC12V±10%, 5WまたはAC 24V±10%, 8W	
寸法	120(幅)×140(高さ)×254(奥行き) mm	
重量	約1,600g	
動作保証温度 / 湿度	-10°C ~ 50°C / 0%RH ~ 80%RH	
保証等級	IP66	
規格認証	CE, FCC, KC	
原産国	韓国	

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング


作成日

2018/05/17

WEBGATE

【仕様書】

型番:C1080BL-AF-F2

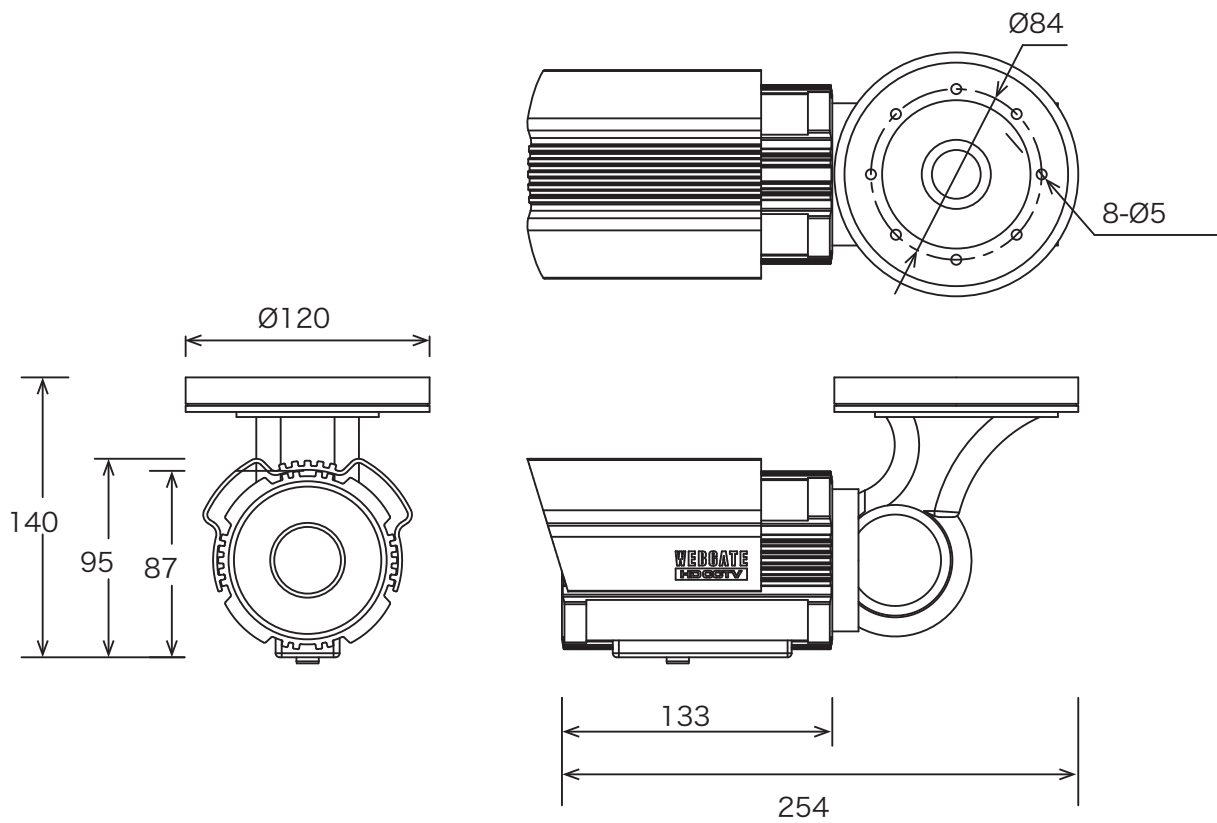

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 店舗プランニング

作成日

2018/05/17

WEBGATE