

特 長


- 全チャンネル、Full HD(1080P)録画に対応しています
- AHD/TVI/アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます(全CH自動認識)
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています(dvrhost.com)
- NSD3000AHD、NSD7000AHD-H、NSPV5000、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが出来ます(Smart Phone APP: mobileCMS)



■ 仕 様

項 目	NSD5004AHD-H
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	4チャンネル(BNC)
映像出力	HDMI × 1、VGA × 1(1920 × 1080p)
録画性能	1920 × 1080: 120fps
標準内蔵HDD容量	2TB(オプションにて最大8TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ × 1
RAIDレベル	—
表示パターン	全画面、4分割
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム: 1~5秒、ポストアラーム: 5~300秒
デジタルズーム	最大8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索(アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	再生/逆再生、早送り/早戻し(×2、×4、×8、×16)、一時停止、コマ送り/コマ戻し
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面 × 1、背面 × 1
外部ストレージ	e-SATA × 1
オーディオ	入力: RCA × 4、出力: RCA × 1
I/O	RS485、アラーム入力 × 4/アラーム出力 × 1
イーサネット	10/100Base-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント: 専用ソフトウェア(EMS2: Windows)、ブラウザ(Internet Explorer)、モバイルクライアント: iOS、Android(mobileCMS)
最大リモートログイン数	10
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン
電源	DC12V/5A
最大消費電力	最大 19.92W
動作可能周囲環境	5 ~ 40 度、30 ~ 80%
外形寸法	300 (幅) × 46.8 (高) × 210 (奥) mm
重量	2000g

■ 寸法図

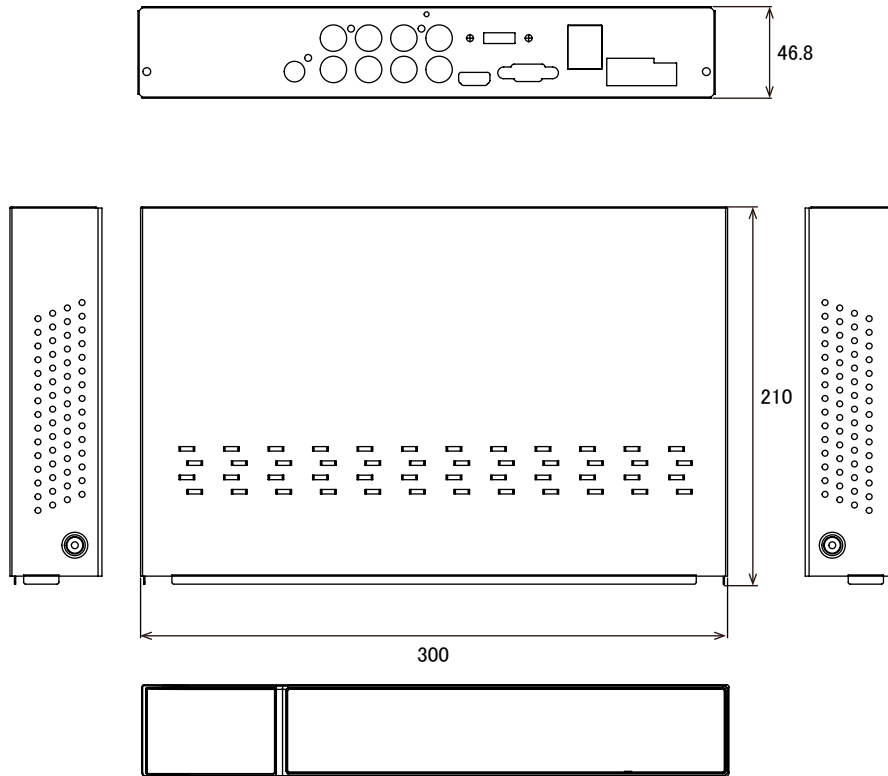

単位：mm