


特長


- 全チャンネル、400万画素録画に対応しています
- AHD/TVI/アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます(全CH自動認識)
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています(dvrhost.com)
- NSD3000AHD、NSD5000AHD-H、NSPV5000、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理する事が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが出来ます (Smart Phone APP: mobileCMS)



仕様

項目	NSD7008AHD-H
OS	エンベデッド Linux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	8 チャンネル (BNC)
映像出力	HDMI (4K) × 1、VGA (1920 × 1080p) × 1
録画性能	2560 × 1440 : 120fps(RAID 使用時 : 60fps)、 1920 × 1080 : 240fps(RAID 使用時 : 120fps)
標準内蔵 HDD 容量	2TB (オプションにて最大 16TB まで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ × 2
RAID レベル	RAID1(一部仕様に制限がかかります)
表示パターン	全画面、4 分割、9 分割、不均等分割 (6/7/8)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム : 1 ~ 5 秒、ポストアラーム : 5 ~ 300 秒
デジタルズーム	最大 8 倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	再生 / 逆再生、早送り / 早戻し (× 2、× 4、× 8、× 16)、一時停止、コマ送り / コマ戻し※ RAID 使用時は早送り / 早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USB メモリ、外付け HDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB 端子	前面 (USB2.0) × 1、背面 (USB3.0) × 1
外部ストレージ	e-SATA × 1
オーディオ	入力 : RCA × 8、出力 : RCA × 1
I/O	RS485、アラーム入力 × 8 / アラーム出力 × 1
イーサネット	10/100/1000Base-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PC クライアント : 専用ソフトウェア (EMS2 : Windows)、ブラウザ (InternetExplorer)、 モバイルクライアント : iOS、Android (mobileCMS)
最大リモートログイン数	10
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン
電源	DC12V/5A
最大消費電力	最大 37.2W
動作可能周囲環境	5 ~ 40 度、30 ~ 80%
外形寸法	380 (幅) × 46.8 (高) × 320 (奥) mm
重量	3330g

■寸法図

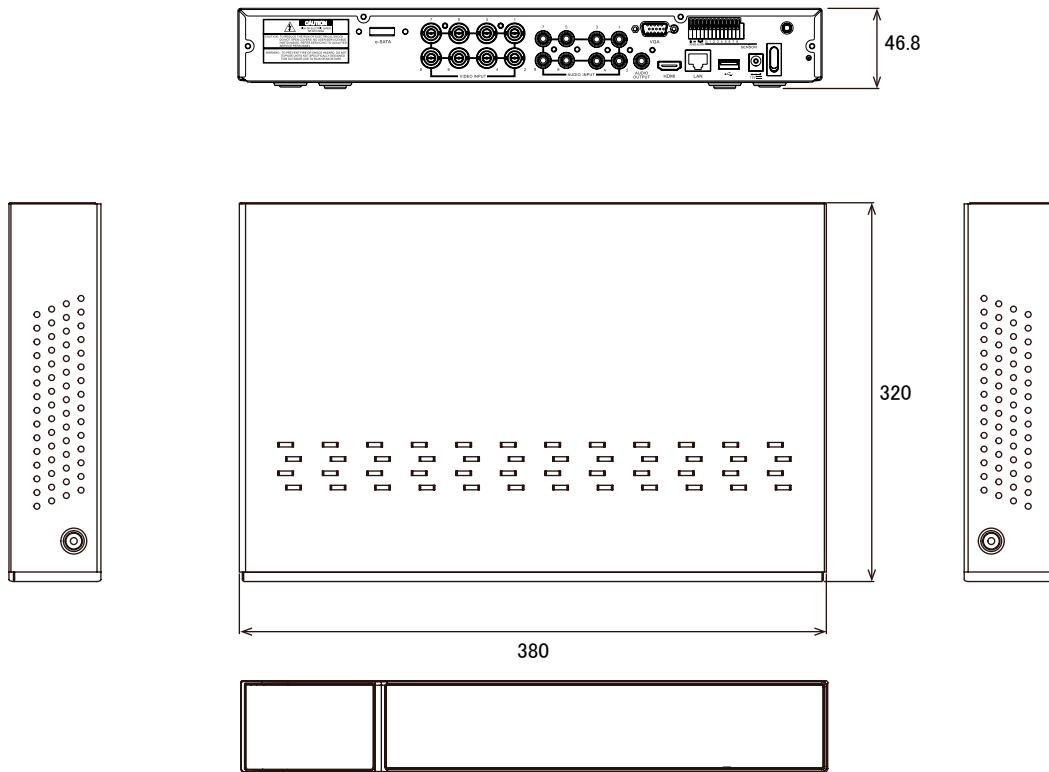

単位：mm