

【仕様書】

型番:C1080BL-IR18


仕 様	内 容	
撮像素子	1/3インチ 2.1メガ・ピクセルCMOS	
総解像度	1920(H)×1080(V)=2.1メガ・ピクセル	
走査方式	プログレッシブ・スキャン	
最低被写体照度	白黒	0.0005ルクス@50IRE、F1.4、3100K、AGC:10、DSS:OFF 0ルクス@IR LED ON時
	カラー	0.2ルクス@50IRE、F1.4、3100K、AGC:10、DSS:OFF
レンズ	フィルター	トゥルー・デイ&ナイト(ICR)
	タイプ	DC アイリス、2.8mm ~ 11mm、F1.4、IRメガピクセルレンズ
ビデオ出力	出力	1系統(BNC 1.0Vp-p、75Ω)、
	解像度	1080p 30/25fps、720p 60/50fps
	HD-SDI	SMPTE 292M準拠
	伝送距離	約120m/5C-FB、約100m/5C-2V
ビデオ制御方法	OSD(内部ジョイスティック)	
AGC	1~10段階	
反転	水平 / 垂直	
WDR	OFF、WDR WGT(1~5)	
BLC	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH	
ACE	OFF、ON	
DNR	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH	
DSS	OFF、Auto、×2~×10	
ホワイトバランス	AUTO、PRESET、MANUAL	
電子シャッター	INDOOR、OUTDOOR、INDOOR-ANTI BLUR、 OUTDOOR-ANTI BLUR、MANUAL(12段階)	
DZOOM	0~16ステップ	
アンチフリッカー	OFF、ON	
レンズシェーディング	OFF、ON	
HLC	0~10ステップ	
デフォグ	OFF、ON(Auto / Manual)	
プライバシー	OFF、ON(15ヶ所)	
赤外線LED	赤外線LED18個、850nm、60°、最大25m	
RS-485	ファームウェア・アップグレード / OSD操作	
電源電圧	DC12V±10%、4W / AC24V±10%、6W	
外形寸法	88(幅)×198(奥行き)×118(高さ)mm	
重量	710g	
動作温度 / 湿度	-10℃~+50℃ / 0% RH~80% RH	
保証等級	IP66	
規格認証	KC、FCC、CE、RoHS、HDcctv	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

【仕様書】

型番:C1080BL-IR18

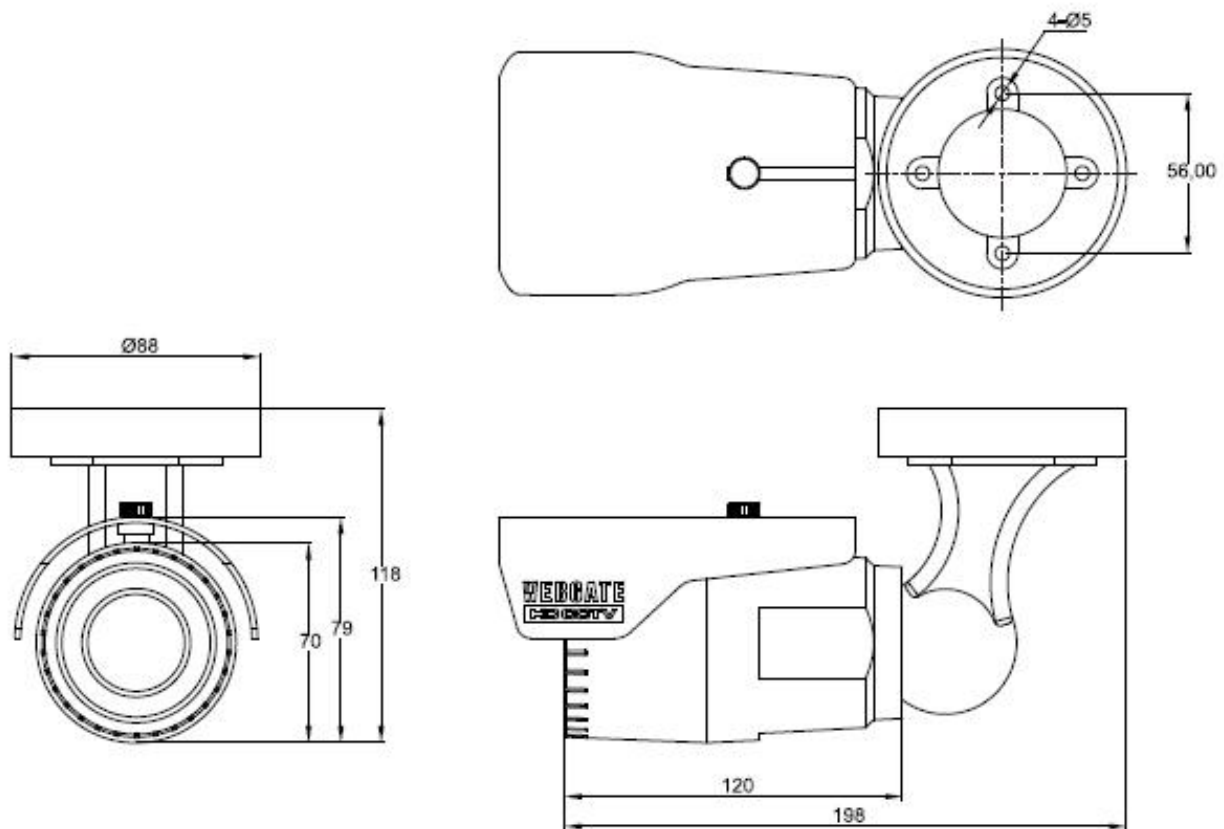

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。