

【仕様書】

型番:C1080PBM


仕 様	内 容
撮像素子	1/3インチ 2.1メガ・ピクセルCMOS
総解像度	1920(H)×1080(V)=2.1メガ・ピクセル
走査方式	プログレッシブ・スキャン
最低被写体照度	白黒 0.0005ルクス @50IRE、F1.2、3100K、AGC:10、DSS:OFF
	カラー 0.2ルクス @50IRE、F1.2、3100K、AGC:10、DSS:OFF
レンズ	マウント CSマウント
	フィルター トゥルー・デイ&ナイト(ICR)
	タイプ DCオートアイリス、マニュアル
ビデオ出力	出力 1系統(BNC 1.0Vp-p、75Ω)、
	解像度 1080p 30/25fps、720p 60/50fps
	HD-SDI SMPTE 292M準拠
	伝送距離 約120m/5C-FB、約100m/5C-2V
ビデオ制御方法	DVR、CCソフトウェア、付属リモコン
AGC	1～10段階
反転	水平 / 垂直
WDR	OFF、1～5段階
BLC	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
ACE	OFF、ON
DNR	OFF、LOW、MIDDLE、HIGH
DSS	OFF、Auto、×2～×10
ホワイトバランス	AUTO、PRESET、MANUAL
電子シャッター	INDOOR、OUTDOOR、INDOOR-ANTI BLUR、 OUTDOOR-ANTI BLUR、MANUAL (12段階)
DZOOM	0～16ステップ
ANTI-FLICKER	OFF、ON
レンズシェーディング	OFF、ON
HLC	0～10ステップ
デフォグ	OFF/ON (Auto / Manual)
プライバシー	OFF/ON (15ヶ所)
CoC / RS-485	ファームウェア・アップグレード / OSD操作 (CoC)
外部ライト用ストロボ信号	TTLレベル
電源電圧	PoC(DC24V±10%)3W /DC12V±10%、2W
外形寸法	68(幅)×81(奥行き)×56(高さ)mm
重量	320g(レンズを除く)
動作温度 / 湿度	-10℃～+50℃ / 0% RH～80% RH
規格認証	KCC、FCC(クラスA)、CE、RoHS、HDcctv

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

【仕様書】

型番:C1080PBM

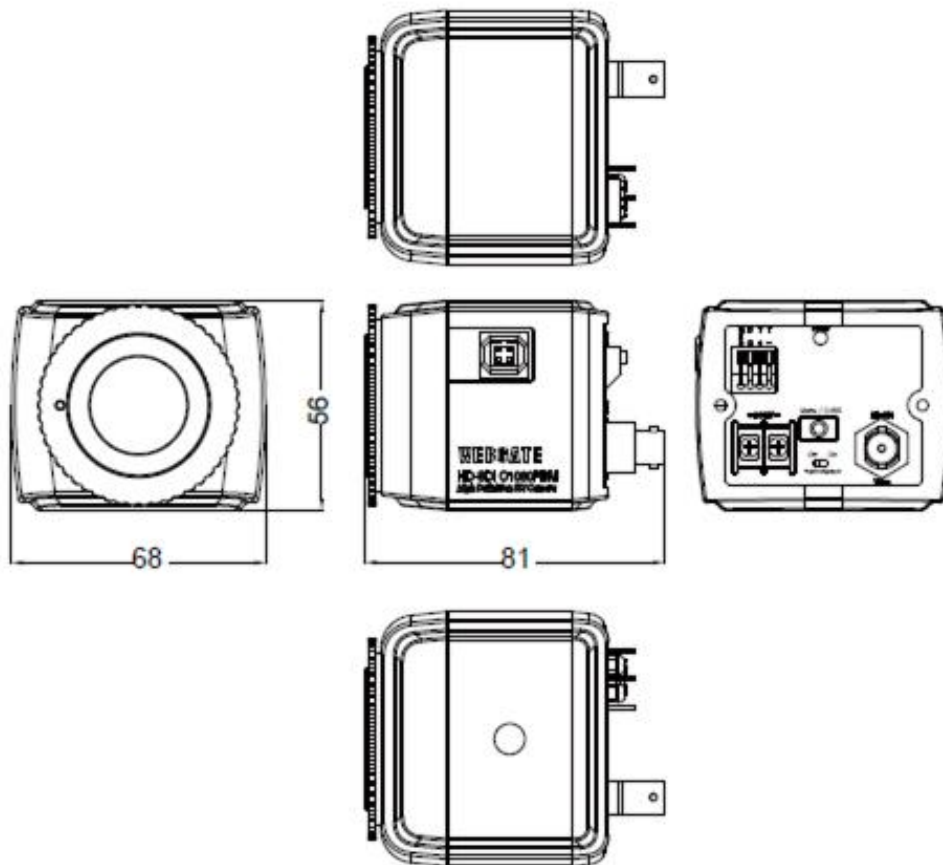

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE