
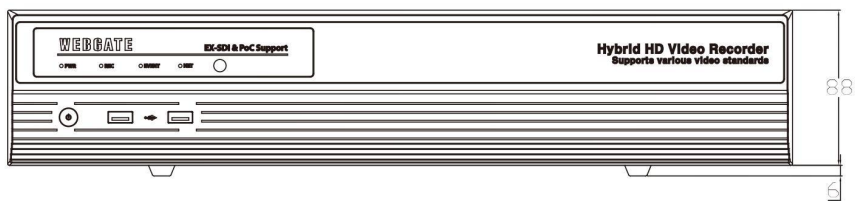
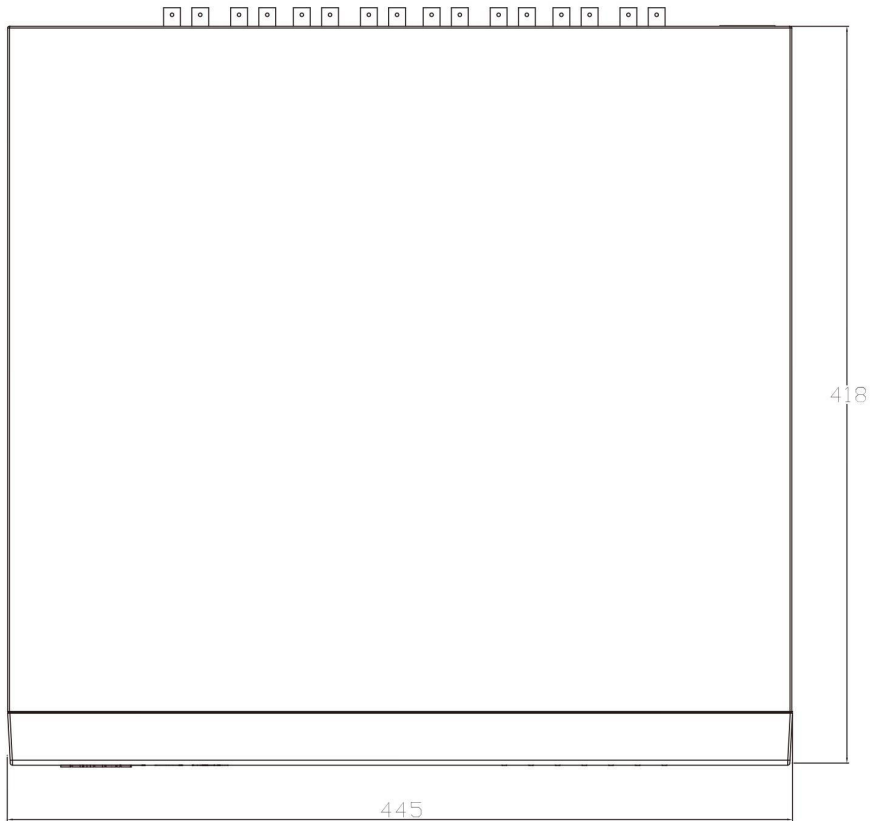


# 【仕様書】

型番：HS1620F-PD

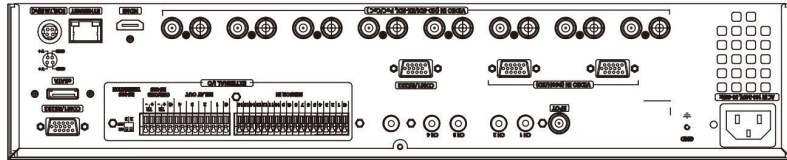

単位：mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

## WEBGATE

# 【仕様書】

型番：HS1620F-PD

仕 様		内 容		
ビデオ入力	ビデオ入力	HD-SDI (SMPTE 292), EX-SDI		
	フォーマット	アナログ 960H/SD		
	解像度 / フレームレート	HD-SDI	1920×1080 / 25, 30 FPS	
		EX-SDI	1280×720 / 25, 30, 50, 60 FPS	
		アナログ 960H	960×480 / 60i または 960×576 / 50i	
	アナログ SD	720×480 / 60i または 720×576 / 50i		
	コネクタ	16ch, 75Ω BNC コネクタ		
PoC	16ch, PoC, 最大 16W/ch, 合計 180W			
CoC	8ch, CoC, 最大 57,600bps			
ビデオ出力	HDMI	1, 4, 9, 10, 13, 16 分割		
	VGA	HDMI:1920×1080 VGA:1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800×600 選択可能 ユーザー定義のシーケンス / アラームポップアップ		
	BNC	1, 4, 9, 10, 13, 16 分割 CVBS ユーザー定義のシーケンス / アラームポップアップ		
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG		
	解像度	1920×1080, 1280×720, 960×480 (576)		
	スピード	チャンネルごと最大 30fps (25fps)		
	品質	12Mbps まで 10 レベル		
	モード	マニュアル & イベント / スケジュール & イベント / 連続 & イベント		
	スケジュール	24 時間 / 7 日間		
再生	モード	瞬時再生 / サーチ		
	スピード	チャンネルごと最大 30fps (25fps)		
	サーチタイプ	日時、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル、テキスト、ブックマーク		
	ブロック再生	24 時間 ~ 99 日		
イベント & アラーム	イベントソース	モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス		
	イベントチェックスケジュール	24 時間 / 7 日間		
	イベントアクション	ブザー、リレー、e-mail、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ		
	MD エリア	15 × 10		
	センサー入力	Dry contact (N.O. または N.C. 選択可能)		
テキスト入力	POS/ATM サポート、AVE VSI Pro/Hydra サポート			
システムアラーム	アラームソース	HDD エラー、HDD フル、パスワードエラー、WRS エラー、ファンエラー		
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、モバイルアラームプッシュ		
オーディオ	入力 / 出力	入力: 4ch RCA / 出力: HDMI, RCA		
	圧縮	ADPCM (32Kbps, 16KHz, 16bit サンプリング)		
	方向	双方		
PTZ	プロトコル	C1080、C1080PT-Z20B、C1080PT-Z10B、Pelco-D、Pelco-P、Samsung Panasonic などを含む 41 モデル		

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

**WEBGATE**

# 【仕様書】

型番：HS1620F-PD

仕 様		内 容
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネット×1 (10/100/1000Mbps)
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL, UPnP, RTSP
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS
	帯域幅の制限	サポート
	NTP	サーバー / クライアント / 双方
	ユーザー	モニタリング ×10, 再生 ×2
ストリーミング	ストリーミング	H.264 ストリーム (高解像度) 追加 H.264 ストリーム ×1 (標準解像度) JPEG ストリーム ×1 (電子メール・モバイル用標準解像度)
	ストリーミング	
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 ×1, ユーザー ×10
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、再生、パワー ON/OFF、コピー、ネットワークマイク
	IPフィルタリング	サポート
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部 SATA HDD ×5, ストレージ用ギガビットネットワーク ×1 (NS04R)
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護
	容量	標準 2TB、最大内蔵 HDD ×5 (最大 20TB)、 最大 128TB (NS04R)
	バックアップの種類	マルチチャンネルもしくはシングルチャンネル AVI ファイル、JPEG (キャプチャー)
	バックアップデバイス	USB ドライブ (2 ポート)
	S.M.A.R.T. (自己診断機能)	温度・状態確認
	シリアルポート	RS-232C ×1, RS-485 ×2
	シリアル&I/O	センサー入力
	リレー出力	リレー ×4
コントローラー ソフトウェア	デバイス	IR リモート、ジョイスティックキーボード、マウス
	Webビューア	モニタリング / イベント / Internet Explorer, Google Chrome, Safari による PTZ
	Javaビューア	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Android によるログビュー
	モバイルビューアー	モニタリング / PTZ / ログビュー / iPhone & Android による再生
	CMS SDK	Control Center, 最大 1024 クライアント ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	445 (幅) × 418 (奥行き) × 88 (高さ) mm
	重量	10kg (HDD 除く)
	動作温度	5°C ~ 45°C
	電源	DC 24V/7.5A
	消費電力	最大 85W、通常 45W (HDD ×1)
	規格認証	KC, FCC, CE, RoHS

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

**WEBGATE**