

【仕様書】

型番:HTC1601F

仕 様		内 容	
ビデオ入力	ビデオ入力フォーマット	HD-TVI 1080p/720pアナログ960H/SD	
	解像度 / フレームレート	HD-TVI	1920x1080 / 25, 30fps 1280x720 / 25, 30fps
		960H	960x480 / 60iまたは960x576 / 50i
		アナログ	720x480 / 60iまたは720x576 / 50i
コネクター	16ch, 75Ω BNCコネクター		
ビデオ出力	HDMI	1, 4, 9, 10, 13, 16分割	
	VGA	HDMI: 1920x1080	
		VGA : 1920x1080, 1280x1024, 1024x768, 800x600	
		ユーザー定義のシーケンス / アラームポップアップ	
録画	圧縮方式	H.264 / JPEG	
	解像度	1920x1080, 1280x720, 960x480(576)	
	スピード	最大480/400fps	
	品質	10Mbpsまで10レベル	
	モード	連続/マニュアル/スケジュール	
	スケジュール	24 時間 /7日間	
再生	モード	瞬時再生 / サーチ	
	スピード	最大480/400fps	
	サーチタイプ	日時、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル、ブックマーク	
	ブロック再生	24 時間 ~ 99日	
イベント& アラーム	イベントソース	モーションディテクション、テキスト、ビデオロス	
	イベントチェックスケジュール	24 時間 /7日間	
	イベントアクション	ブザー、e-mail、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、モバイルアラームプッシュ	
	MDエリア	15 x10	
	センサー入力	Dry contact (N.O.またはN.C. 選択可能)	
	テキスト入力	POS/ATMサポート、AVE VSI Pro/Hydraサポート	
システムアラーム	アラームソース	HDDエラー、HDDフル、パスワードエラー、WRS エラー	
	アラームアクション	警告メッセージ、ブザー、e-mail、モバイルアラームプッシュ	
オーディオ	入力/出力	入力: 4ch RCA / 出力: HDMI, RCA	
	圧縮	32Kbps, 16KHz, 16bitサンプリング ADPCM	
	方向	双方	
PTZ	プロトコル	C1080, C1080PT-Z20B, C1080PT-Z10B, Pelco-D, Pelco-P, SamsungPanasonicなどを含む41モデル	
ネットワーク	インターフェース	ギガビットイーサネットx1 (10/100/1000Mbps)	
	タイプ	Static IP, Dynamic IP, xDSL, UPnP, RTSP	
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
	帯域幅の制限	サポート	
	NTP	サーバー / クライアント / 双方	
	ユーザー	モニタリング x10, 再生 x2	
	ストリーミング	H.264ストリーム(高解像度)、追加H.264ストリームx1(標準解像度) JPEGストリームx1(電子メール・モバイル用標準解像度)	
セキュリティ	ユーザーレベル	管理者 x1, ユーザー x10	
	ユーザー特権	メニュー、PTZ、再生、パワー ON/OFF、コピー、ネットワークマイク	
	IPフィルタリング	サポート	
ストレージ& バックアップ	ストレージデバイス	内部 SATA HDDx2, NS04R用ギガビットネットワーク	
	RAIDレベル	NS04Rを含む外部ストレージ(レベル1/5/10)	
	ファイルシステム	電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護	
	容量	標準2TB、最大12TB(内蔵HDD)	
	バックアップの種類	マルチチャンネルもしくはシングルチャンネルAVIファイル、JPEG(キャプチャー)	
	バックアップデバイス	USBドライブ(2 ポート)	
	S.M.A.R.T.(自己診断機能)	温度・状態確認	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

WEBGATE

【仕様書】




型番:HTC1601F

仕 様	内 容	
シリアル&I/O	シリアルポート	RS-485×2, RS-232C×1
	センサー入力	Dry contact×16
	リレー出力	リレー×2
コントローラー	デバイス	IRリモート、ジョイスティックキーボード、マウス
ソフトウェア	Webビューア	モニタリング / イベント/PTZ/ InternetExplorer による再生
	Javaビューア	モニタリング / イベント/InternetExplorer, Google Chrome, Safari によるPTZ
	モバイルビューアー	モニタリング / 再生 / アラームプッシュ / PTZ / オーディオ / iPhone & Androidによるログビュー
	CMS	Control Center, 最大 1024クライアント
	SDK	ActiveX (COM) SDK
その他	寸法	350(幅)×88(高さ)×393(奥行き)mm
	重量	8kg(HDDを除く)
	動作温度	+5°C~ +45°C
	電源	DC 12V/ 5A
	消費電力	最大40W、通常30W
	規格認証	MSIP(KC), FCC, CE, RoHS

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

【仕様書】

型番:HTC1601F

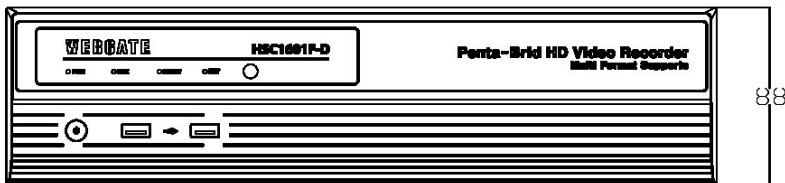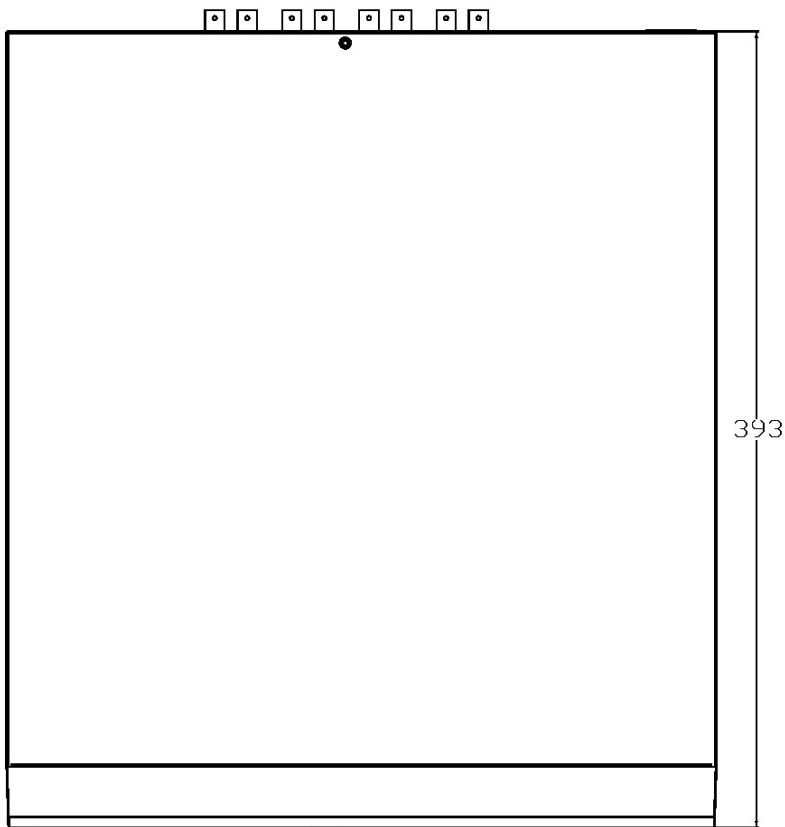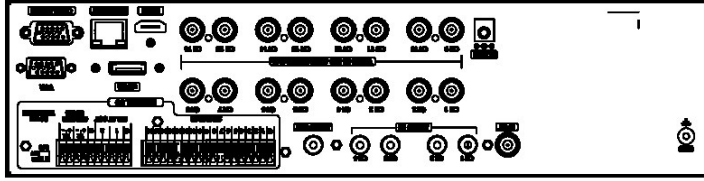

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。