


【仕様書】

型番：SC-SDHD94Q

仕 様			内 容
映像	入力	CVBS (4ch)	75Ω, 1Vp-p/BNC (960H支援)
	出力	HDMI	1280×720 (p50,p60) / 1920×1080 (i50, i60, p25, p30, p50, p60)
		HD-SDI	1280×720 (p50,p60) / 1920×1080 (i50, i60, p25, p30, p50, p60)
	出力画面		Full画面1/2/3/4チャンネル, 4分割
	OSD		チャンネル別英語, 数字混合8文字まで可能
POWER INPUT			2Pターミナルブロック, DC 12V 500mA (48V可能)
消費電力			DC12V/0.27A
動作温度/動作湿度			0℃～+50℃ / 0～80%
伝送距離			1920×1080 p60 : 100m以内 (HD-SDI専用ケーブル使用) 1920×1080 i60, p30 : 150m以内 (HD-SDI専用ケーブル使用)
材質 / 重量			アルミニウム/ 240g
外形寸法			95.6 (W) × 93 (H) × 35 (D) mm

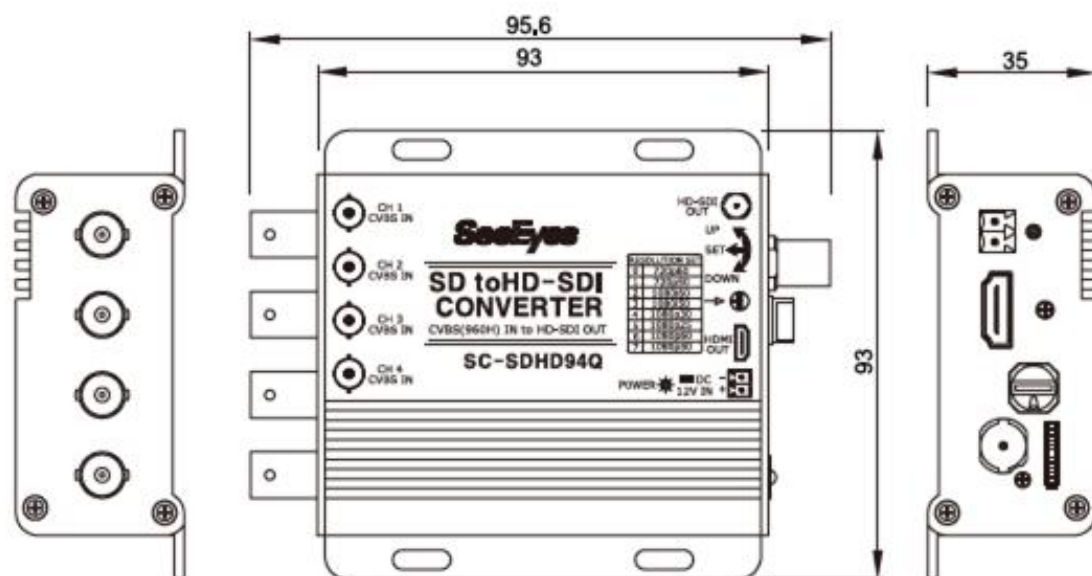

単位:mm

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

SeeEye®