



# NSDS43-IS

## 43型屋内用キオスクタイプ拡張型デジタルサイネージ

### ■ 主な特長

[ メディアプレーヤー内蔵で、USBメモリ・SDカードを差し込むだけの簡単再生 ]

NSSの拡張型デジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリまたはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアロンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

[ 高所への設置時リモコン使用で簡単運用 ]

付属のリモコンを使用することにより、離れた場所からでも画面の微調整や電源のON/OFFを切り替えることができます。そのため、高所等への設置時でも簡単に操作することが可能です。

[ 700cd/㎡のフルHDディスプレイ ]

700cd/㎡のフルHD (1920×1080px) ディスプレイを搭載可能です。明るく広い場所でも鮮明で美しい、より訴求力のある映像配信が可能になります。

[ 大型サイネージの移動も楽なキャスター付き ]

ストッパー付きのキャスター仕様で、大型のデジタルサイネージも楽に移動できます。店先など、出し入れする場所にも安心して設置できます。

[ 様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張 ]


メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

### ■ 技術仕様

画面サイズ	43型
有効表示領域	530(幅)×941(高)mm
表示画素数	1920×1080 16:9ワイド
輝度	700cd/㎡
対応メモリ機器	SD、USB2.0
動画データ	コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV 動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
静止画データ	BMP、JPEG、PNG、GIF
OSD言語	日本語、英語、中国語、フランス語
再生方法	自動 (写真・動画混在再生)

オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI×1
電源	AC100~240V
最大消費電力	118W
動作可能周囲温度	0~50度
本体寸法 (土台含む)	635(幅)×1797(高)×450(奥)mm
土台寸法	635(幅)×52(高)×450(奥)mm
重量 (土台含む)	49kg

## ■ 寸法図

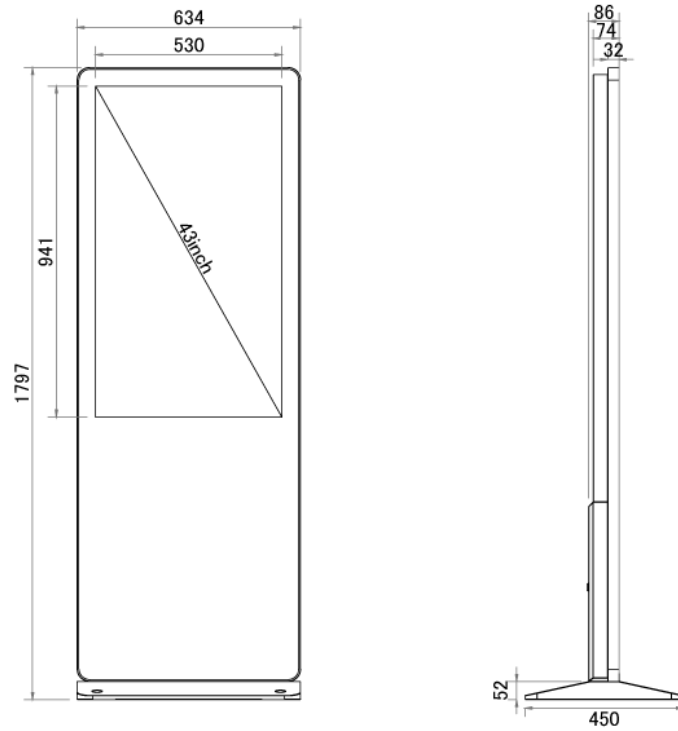

単位 mm