

NSDS55S-UOSH

55型 屋外用 キオスクタイプ 液晶デジタルサイネージ (横型)

■ 主な特長

[メディアプレーヤー内蔵で、USBメモリ･SDカードを差し込むだけの簡単再生]

NSSの液晶デジタルサイネージは動画や静止画などのコンテンツを保存したUSBメモリ、またはSDカードをデジタルサイネージ本体に差し込み、簡単に再生することが可能です。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアローンで手軽にデジタルサイネージを開始できます。

[「温度安全保護装置」搭載]

内部温度が60℃を超えると、自動で液晶パネルのバックライト電源の給電を遮断し、温度上昇による故障を未然に防ぐことができます。また、冷却ファンで内部温度を下げる手助けをし、温度が下がると給電を再開して電源を自動で起動します。

[様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張]

メディアプレーヤーとの組み合わせで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理、その他様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS (中央管理サーバー) を使った一元管理システムの構築も可能です。

[屋外での運用を可能にした様々な対策]

季節や天気に左右されない運用を可能にするため、ブラックアウト、防水、防塵、結露対策など様々な対策が施されています。

[大型サイネージの移動も楽なキャスター付き]


ストッパー付きのキャスター仕様で、大型のデジタルサイネージも楽に移動できます。店先など、出し入れする場所にも安心して設置できます。

■ 技術仕様

画面サイズ	55 型
有効表示領域	1210.0 (幅) × 681.0 (高) mm
表示画素数	1920 × 1080、16:9 ワイド
輝　度	2500 cd/㎡
インターフェース	USB2.0 ×1、HDMI ×1
対応メモリ機器	SD、USB2.0
動画 (コンテナ)	MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV
動画 (動画コーデック)	MPEG-1、MPEG-2、AVI (3.11) 、XVID、H.264
動画 (音声コーデック)	MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
音声データ (コンテナ)	MP3、WAV、WMA
音声データ (コーデック)	MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
静止画データ	BMP、JPEG、PNG、GIF、JPG

防水 / 防塵性能	IP55
OSD 言語	日本語、中国語、英語、フランス語
写真再生モード	自動 (写真･動画混在再生)
オーディオ出力	内蔵スピーカー (10 W / 8 Ω ×2)
映像入力	HDMI ×1
電　源	AC / 100 ~ 240V、50 / 60 Hz
最大消費電力	380 W
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ~ 50.0 ℃
外形寸法	1403.0 (幅) × 1710.0 (高) × 160.0 (奥) mm
土台寸法	1403.0 (幅) × 50.0 (高) × 600.0 (奥) mm
本体重量	210 kg

■ 寸法図

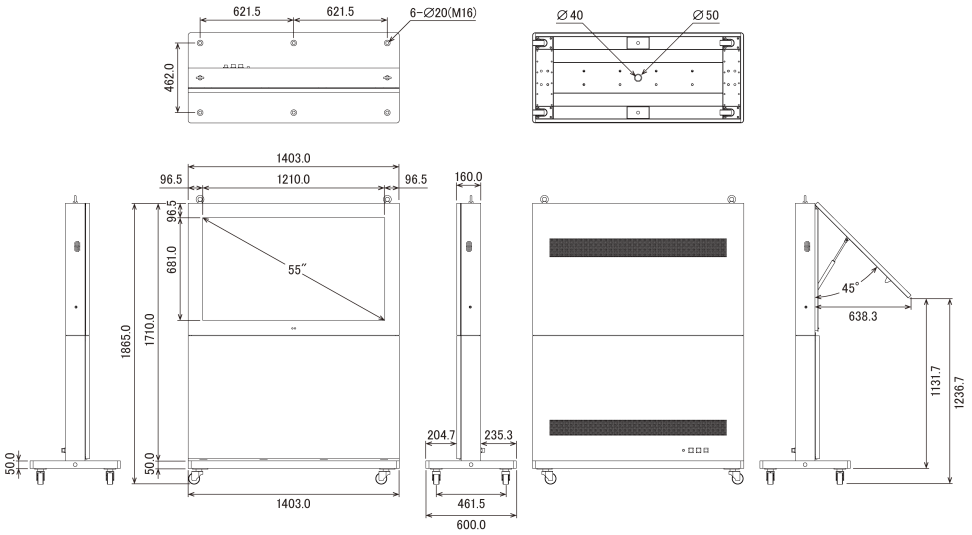

単位 mm