



NSU-IP233M-2M

2 MP 防水暗視 電動バリフォーカル ドーム型 ネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP カメラです
- ・ WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です
- ・ 3 箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
- ・ IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています
- ・ 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます (Smart Phone APP: Guard Viewer / Guard Live)


※ 電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.8 インチ CMOS
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080:30 fps
レンズ	f = 2.7 ~ 13.5 / F1.2
撮影範囲	水平 112.0° × 垂直 59.4° ~ 水平 33.0° × 垂直 19.0°
ズーム	光学ズーム:5 倍
S / N 比	52 dB 以上
赤外線 / LED	有
赤外線 / LED 照射距離	40 m
被写体最低照度	カラー時:0.001 lux、IR 点灯時:0 lux
シャッター速度	1 ~ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D DNR)

アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク、入力 ×1、出力 ×1
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、人流カウント、群集密度監視 ※ AI 機能の同時利用には制限があります。 ※ 設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	32
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SSL / TLS、802.1x、SNMP、QoS、HTTPS、SMTP、PPPoE
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T、Profile M)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (最大 256GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります
アラーム	入力 ×1、出力 ×1
アラームライト	有
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電 源	DC 12.0V / PoE
消費電力	7.2 W
動作可能周囲環境	温度:-30.0 ～ 60.0 ℃、湿度:95.0% 以下 (結露無し)
外形寸法	148.0 (径) × 111.4 (高) mm
重 量	940 g

■ 寸法図

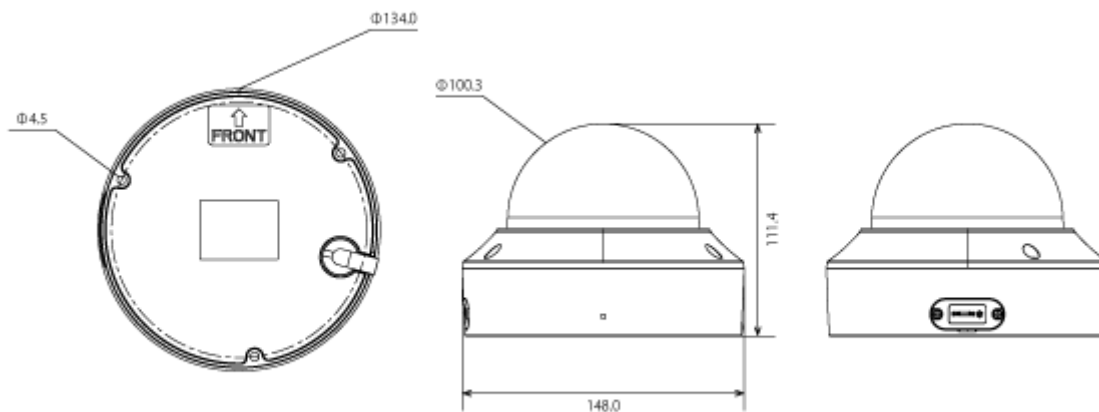

単位 mm