



NSU-IP235-2M

2MP 5倍光学ミニPTZネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP カメラです
- ・ WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 光学ズーム約 5 倍レンズを搭載しています
- ・ パン (水平) の動作は 350°、チルト (垂直) の動作は 90°です
- ・ 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます (Smart Phone APP:Guard Viewer)


※ 電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080:30 fps
レンズ	f = 2.7 ~ 13.5mm / F1.2
撮影範囲	水平 106.9°× 垂直56.0°～ 水平 30.6°× 垂直 17.7°
ズーム	光学ズーム:5倍
S / N 比	52dB 以上
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	30 m
被写体最低照度	カラー時:0.003 lux、IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u

スピーカー	内蔵スピーカー
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視 ※AI機能の同時利用には制限があります ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	20
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS、SSH
Wi-Fi	有 (IEEE802.11b / g / n)
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	IE10 / 11、Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (最大 256GB) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります
アラーム	入力 ×1、出力 ×1
防水機能	—
耐衝撃機能	—
電 源	PoE、DC12V
消費電力	15.0 W
消費電流	1.3 A
動作可能周囲環境	温度: -10.0 ～ 50.0℃、湿度: 95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	129.0 (径) × 143.6 (高) mm
重 量	760 g

■ 寸法図

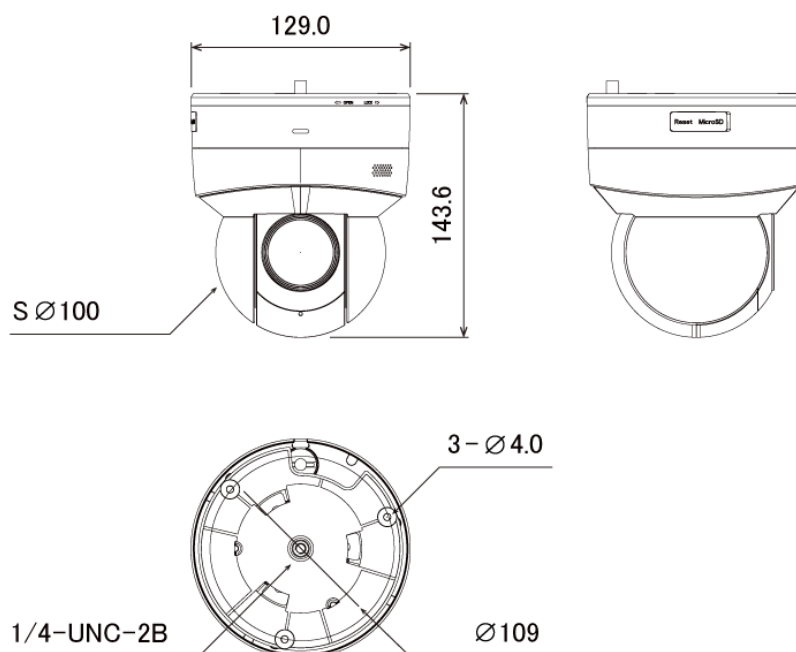

単位 mm