



NSU-IP236-5M

5MP 360度パノラマビュー ドーム型防水暗視ネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 2592 × 1944 解像度を有する 5 MP カメラです
- ・ 360°パノラマビューカメラで広範囲の撮影が可能です
- ・ デジタル PTZ 機能搭載で、撮影範囲内を PTZ カメラを操作しているように移動・拡大表示することが可能です
- ・ IP66 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています
- ・ 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます (Smart Phone APP:Guard Viewer)


※ 電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	2592 × 1944
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2592 × 1944:30 fps
レンズ	f = 1.4mm / F2.0
撮影範囲	水平 180.0°× 垂直 180.0°
S / N 比	55dB 以上
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	10 m
被写体最低照度	カラー時:0.01 lux、IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカーレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク、入力 ×1、出力 ×1
スピーカー	—

A I	—
最大リモートログイン数	20
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS、SSH
Wi-Fi	—
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (最大 256GB) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります
アラーム	入力 ×1、出力 ×1
防水機能	IP66
耐衝撃機能	IK10
電 源	PoE、DC12V
消費電力	8.5 W
消費電流	709 mA
動作可能周囲環境	温度:-30.0 ～ 60.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	125.0 (径) × 43.7 (高) mm
重 量	360 g

■ 寸法図

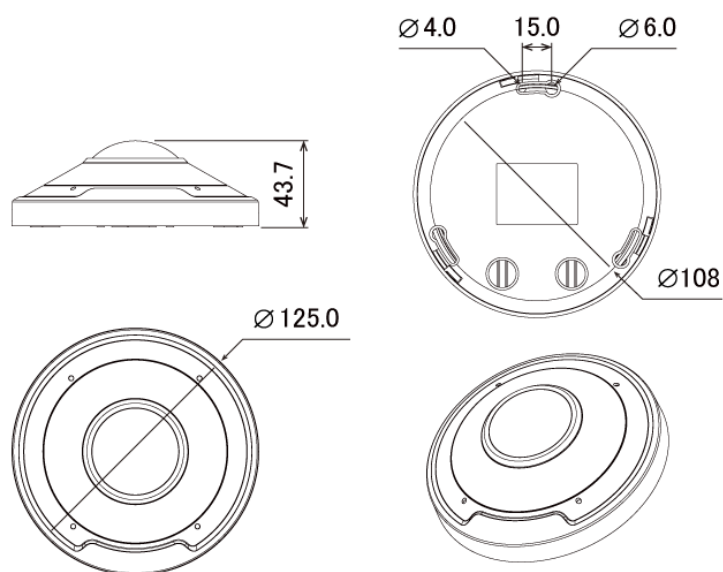

単位 mm