



NSU-IP242-4M

4MP 防水暗視ネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 2688 × 1520 解像度を有する 4 MP カメラです
- ・ WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています
- ・ 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます (Smart Phone APP:Guard Viewer)


※ 電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2688 × 1520:30 fps
レンズ	f = 2.8mm / F1.6
撮影範囲	水平 101.1°× 垂直 55.3°
S / N 比	56dB 以上
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	40 m
被写体最低照度	カラー時:0.002 lux、IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u

AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、 侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視 ※AI機能の同時利用には制限があります ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	20
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、 DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、 QoS、RTMP、SSL / TLS、SSH
Wi-Fi	—
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (最大 256GB) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります
アラーム	—
防水機能	IP67
耐衝撃機能	—
電 源	PoE、DC12V
消費電力	4.0 W
消費電流	334 mA
動作可能周囲環境	温度:-30.0 ~ 60.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	62.7 (幅) × 63.1 (高) × 155.9 (奥) mm
重 量	420 g

■ 寸法図

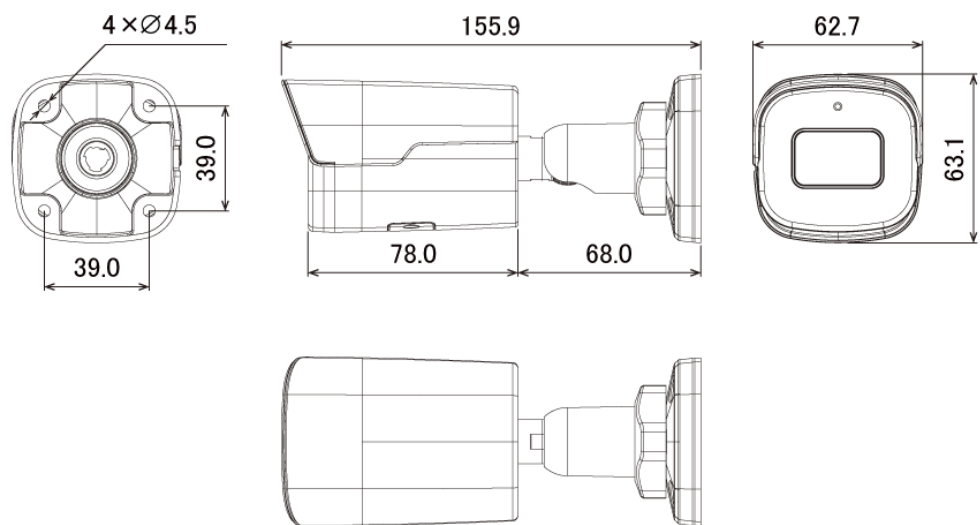

単位 mm